V E R L E G E V A R I A T I O N

V742 (ehem. V534)

Variolan
Fischgrätverband/Ellenbogenverband

Formate	Bedarf St./Modul	Bedarf St./m²
30*10	2 St. = 0,06 m²	33,3 St. = 1,00 m²
Summe	0,06 m²	1,00 m²

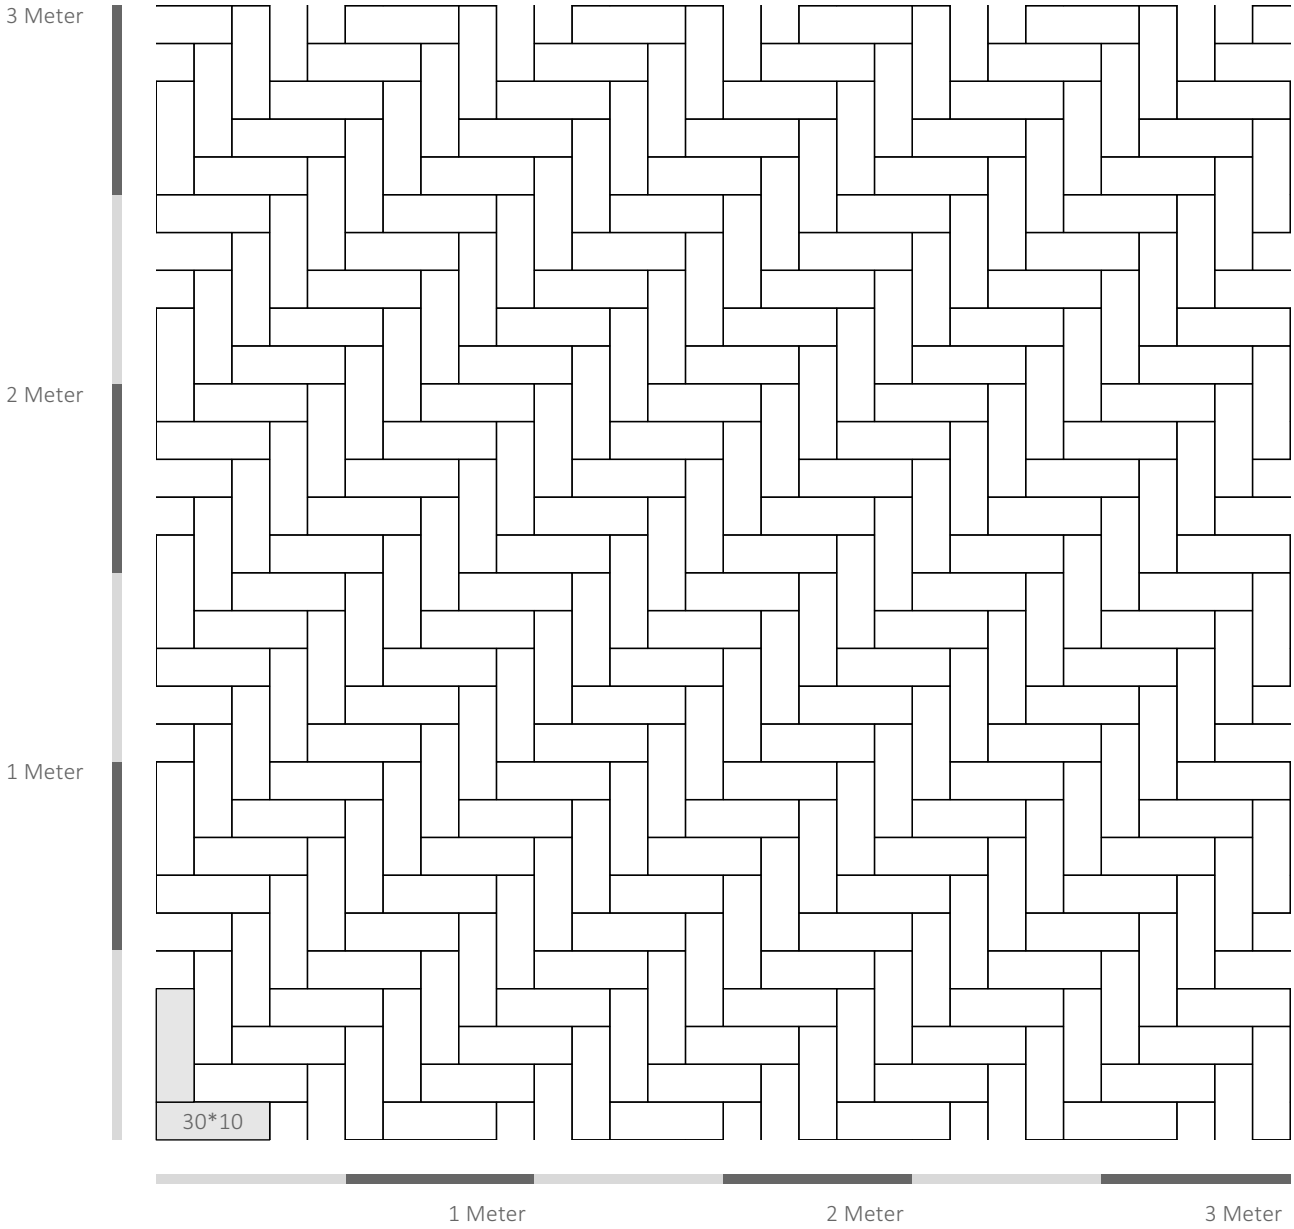

Hinweis:
Anschlusssteine am Rand sind in der Modulberechnung nicht berücksichtig worden. Deren Anzahl hängt von der Formgeometrie der Fläche ab. Für den Randbereich müssen die Steine bauseits geschnitten oder vom Verleger auf gerade Kanten umgeplant werden. Daher können die tatsächlich benötigen Mengen von diesen Richtwerten abweichen. Empfehlung FCN: Detailplanung vornehmen oder ca. 3% Reserve zusätzlich bestellen.

FCN BETONELEMENTE
F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG
Ruprechtstraße 24 · 36037 Fulda · Tel.: (0661) 8387-0 Fax: (0661) 8387-270
E-Mail: fcn.betonelemente@nuedling.de · www.fcn-betonelemente.de